




# DATEN- UND TELEFONNETZE VERTEILERFELDER

LWL-Spleißbox N (ausziehbar) Schrägauslass

MULTI - MODE (MM)  
SINGLE-MODE (SM)



**Neu !!!**

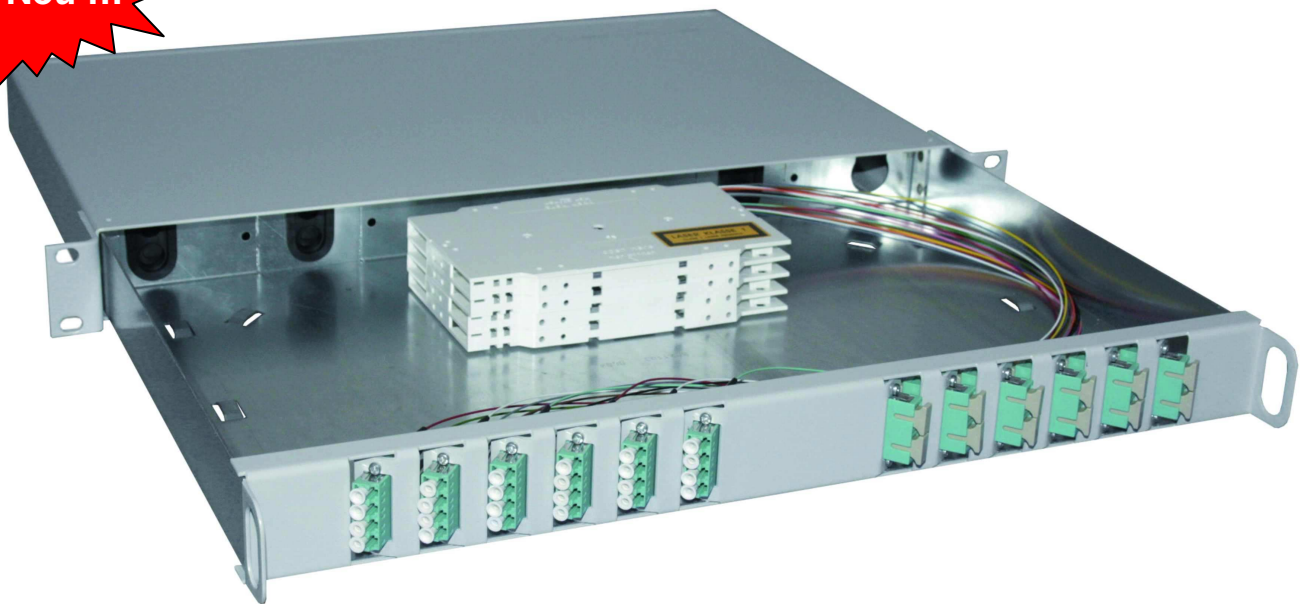

**ANGLED**  
40° abgewinkelt



## VERTEILERFELDER LWL-SPLEISSBOX N (ausziehbar)


Das von TKM entwickelte und gefertigte ausziehbare Verteilerfeld N wird in strukturierte Kommunikationsnetzen gemäß ISO/IEC 11801 bzw. DIN EN 50173 eingesetzt.

**Die eingebauten LWL-Kupplungen sind um 40° abgewinkelt eingebaut. Von den 12 Kupplungen (LC Vierfach oder SC duplex) zeigen 6 Kupplungen nach rechts und 6 Kupplungen nach links. Dadurch werden die eingesteckten Patchkabel seitlich weggeführt. Die Patchkabelführung ist somit sehr raumsparend. Durch die direkte seitliche Wegführung der Patchkabel sind horizontale Rangierverteilerfelder überflüssig. Im Verteilerschrank wird eine höhere Packungsdichte erreicht.**

Auf der Rückseite der Schublade stehen vier Kabeleinführungen zur Verfügung, wobei zwei davon durch einfaches Einbiegen zur Schrägeinführung umfunktioniert werden können. Ein nachträglicher Austausch der Kabel ist bei allen vier Einführungen durch Herausnehmen des Kabels inkl. Kabeleinführung nach oben möglich. Außerdem besteht die Möglichkeit, Kabel-Verschraubungen einzubauen. Die LC-Kupplungen sind mittels Schraubflansch befestigt. Standardmäßig sind die Kupplungen hochkant eingebaut. Die eingebauten LC-LC Kupplungen sind standardmäßig aus Kunststoff mit einer Keramik-Hülse. Bei Multimode-Verteilerfeldern sind die Kupplungen in der Farbe beige oder bei OM3 Anwendungen in Türkis. Die Singlemodeverteilerfelder haben blaue Kupplungen. Singlemode APC Verteilerfelder haben grüne Kupplungen.

Man kann bis zu vier Spleißkassetten für maximal 48 Pigtails verdrehsicher in dem Verteilerfeld übereinander einsetzen.

### BESTELLANGABEN

| Bauteilbezeichnung   | Darstellung/Beschreibung   | VE |
|--|--|----|
| LWL-Spleißbox N (ausziehbar)<br>Komplett montiert, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Kabeldurchführungen</li> <li>• Kabelbefestigungsbügel</li> <li>• Spleißkassettenaufnahme</li> <li>• Frontplatte inkl. Kupplungen</li> <li>• <b>Abgewinkelter (40°) Einbau der Kupplungen , 6x rechts, 6x links</b></li> </ul> |  | 1  |

| Bauteilbezeichnung  | Darstellung/Beschreibung   | Bestell-Nr.       |
|---|--|-------------------|
| Verteilerfeld N, ausziehbar inkl. 12xLC/LC Quad SM Kupplungen     | LC-Multimode-Vierfach-Kupplung: Kunststoff-Gehäuse / Keramik Hülse. Kupplungsfarbe: Blau   | 479 79 48S-7035   |
| Verteilerfeld N, ausziehbar inkl. 12xLC/LC Quad MM Kupplungen     | LC-Multimode-Vierfach-Kupplung: Kunststoff-Gehäuse / Keramik Hülse. Kupplungsfarbe: Beige  | 479 09 48S-7035   |
| Verteilerfeld N, ausziehbar inkl. 12xLC/LC Quad MM OM3 Kupplungen | LC-Multimode-Vierfach-Kupplung: Kunststoff-Gehäuse / Keramik Hülse. Kupplungsfarbe: Türkis | 479 09 48N-T-7035 |

Weitere Ausführungen auf Anfrage

### ZUBEHÖR

| Bauteilbezeichnung | Darstellung/Beschreibung                        | Bestell-Nr.   |
|--------------------|---|---------------|
| Befestigungssatz   | 4 St. Käfigmuttern, 4 St. Befestigungsschrauben | 04-46-25-0001 |

### TECHNISCHE DATEN

- Maße: B: 483 mm, T: 300 mm, H: 44,45 mm (1 HE)
- Gewicht : ca. 3600 g
- Farbe: ähnlich 7035

Technische Änderungen vorbehalten